


Puerta acústica a base de bastidores, marcos y tapas de acero, acabado en primario anticorrosivo, y/o acabado a elección del cliente con un costo adicional de acuerdo al tipo de pintura solicitada; tratamiento interno multicapa a base de materiales con densidades aisló-acústicas y sellos importados que garantizan un aislamiento STC dB a emisiones sonoras externas o internas.

Dimensiones:

Las dimensiones estándar van en el siguiente orden

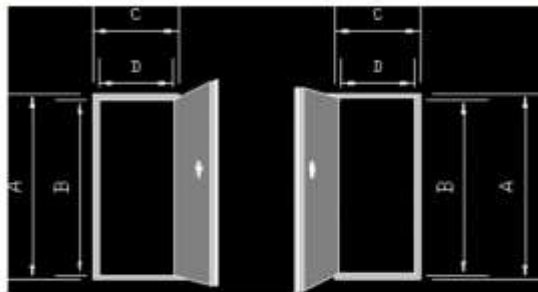

MODELO	ALTURA VANO A	ANCHO VANO C	ALTURA PASO B	ANCHO PASO D
PAA-85	2.13m	0.90m	2.08m	0.80m
PAA-90	2.13m	0.95m	2.08m	0.85m
PAA-95	2.13m	1.00m	2.08m	0.90m

APLICACIONES

En accesos de habitaciones, estudios de grabación, cines, teatros, auditorios, donde se requiera impedir el paso de ruido entre habitaciones o salas, intercomunicaciones y accesos interiores y exteriores.

Así mismo se pueden realizar de acuerdo a proyecto arquitectónico en dimensiones menores o mayores a las medidas estándar y en dos hojas; además se puede complementar la puerta con visillos con sistema DVH 3-3-/12/5+5, barras de pánico y herrajes complementarios.

Características:

- Diseñadas y construidas de forma robusta.
- Se realizan en lámina de acero al carbón, con acabado primario anticorrosivo.
- Las modelos disponibles son batientes de simple o doble hoja. Todas ellas en cualquier dimensión, sin o con visor en diversas formas y posiciones.
- Un armazón montable y adaptable a muros de diversos espesores permite una cómoda instalación.
- Bisagras con levas, eliminan piezas de ajuste inferior, evitando así tropiezos pero garantizando insonorización.
- Sellos Importados STC calibrables a precisión, que impiden los portazos, crucial en ambientes tranquilos.
- Están disponibles en corto plazo de entrega sujetos a existencia.

Todas las puertas están probadas mediante software de predicción acústica para garantizar una correcta insonorización acústica.

Características Acústicas:

Frecuencia (Hz)	TL(dB)	TL(dB)
50	22	
63	22	20
80	18	
100	22	
125	29	26
160	35	
200	41	
250	45	44
315	50	
400	54	
500	58	57
630	62	
800	66	
1000	69	68
1250	74	
1600	76	
2000	77	77
2500	77	
3150	75	
4000	81	79
5000	83	

