

Puerta Acústica MADERA


STC34 Soundproofing

Puerta acústica a base de bastidores, marcos y tapas de madera, acabado externo en laminado tipo Formyca color a elección del cliente; tratamiento interno a base de material con densidad aislóacústico y fibras que no permiten el paso de emisiones sonoras externas o internas.

Dimensiones:

Las dimensiones estándar van en el siguiente orden

MODELO	ALTURA VANO A	ANCHO VANO C	ALTURA PASO B	ANCHO PASO D
PAM-85	2.13m	0.85m	2.08m	0.80m
PAM-90	2.13m	0.90m	2.08m	0.85m
PAM-95	2.13m	0.95m	2.08m	0.90m

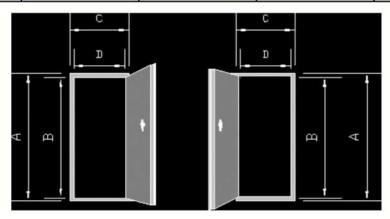

APLICACIONES

En accesos a locales o habitaciones, donde se requiera impedir el paso de ruido entre habitaciones o salas, intercomunicaciones y accesos interiores y exteriores.

Así mismo se pueden realizar de acuerdo a proyecto arquitectónico en dimensiones menores o mayores a las medidas estándar y en dos hojas; además se puede complementar la puerta con visillos con sistema DVH 3-3-/6/5, barras de pánico y herrajes complementarios.


- 55 2208 2383 / 55 2208 0300
- www. aislantesmexico.com.mx
- ventas@aislantesmexico.com.mx
- Av. Sagitario 24 Col. Lomas de Guadalupe Atizapan de Zaragoza Estado de México C.P. 52985



Puerta Acústica MADERA

Características Acústicas:

recuencia (Hz)	TL(dB)	TL(dB)	
50	11		
63	12	12	
80	12		
100	13		
125	13	13	
160	13		
200	17	90000	
250	22	20	
315	27		
400	32		
500	37	35	
630	42		
800	50		
1000	54	53	
1250	59		
1600	65		
2000	68	67	
2500	71		
3150	75		
4000	78	77	
5000	80		

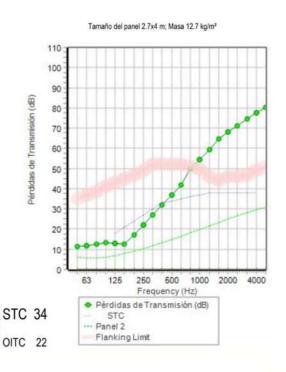



Embalaje:

El paquete incluye marco, puerta, bisagras, chapa y sellos perimetrales.







- **③** 55 2208 2383 / 55 2208 0300
- www. aislantesmexico.com.mx
- ventas@aislantesmexico.com.mx
- Av. Sagitario 24 Col. Lomas de Guadalupe Atizapan de Zaragoza Estado de México C.P. 52985